



Unsere Pflegehinweise für die Dielen Atmosphäre



Schrubber

Die Terrasse muss unbedingt einmal im Jahr, idealerweise im Frühjahr, gereinigt werden. Die Dielen Atmosphäre lassen sich leicht mit Seifenwasser, das für eine optimale Wirkung warm sein sollte, und einem Schrubber reinigen.

Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger, da dieser für eine leicht poröse Oberfläche und folglich mehr Schmutzablagerungen sorgt.

Eine zweite Reinigung im Herbst / am Ende der Saison ist manchmal empfehlenswert, um die Verschmutzung zu begrenzen und die Reinigung im Frühjahr zu erleichtern.



40/10 C oder gleichwertig

WICHTIG: Haben Sie auch die Dielenzwischenräume gereinigt? Im Laufe der Zeit kann es zu Verschmutzungen kommen, die zu Feuchtigkeitsansammlungen führen und die Belüftung der Terrasse beeinträchtigen können. Wir empfehlen Ihnen, ein weiches Material zu verwenden (z. B. ein Lineal aus Kunststoff oder Holz).

Für eine effiziente Leistung auf großen Flächen empfehlen wir die Verwendung einer Scheuersaugmaschine, Typ Kärcher 40/10 C, oder gleichwertig ohne Hochdruckstrahl.



PCL4 oder gleichwertig

Für Ränder und kleinere Terrassen genügt ein einfacheres Modell vom Typ Kärcher PCL4 oder gleichwertig.

Diese Arten von Scheuersaugmaschinen **arbeiten nicht mit einem Hochdruckstrahl**, sondern mit Bürsten, die in einem einzigen Durchgang sauberes Wasser (mit oder ohne Zusatz von Seife) spritzen und die Terrasse effektiv schrubben. Dadurch werden die Dielen gereinigt, grüne Ablagerungen und Kot entfernt und Kratzer auf der Oberfläche verringert.

Der Einsatz ist das ganze Jahr über möglich, ohne Chemikalien, also ohne Gefahr für die Umwelt und die Materialien in der Umgebung.

> UNSERE TIPPS ZUR VERWENDUNG

Modell	Geschätzte Leistung	Anmerkungen
Schrubber	10 m ² /Stunde, 1 Person	mit „Muskelkraft“
PCL4 oder gleichwertig	15 m ² /Stunde, 1 Person und 1 Maschine	Es gibt nur eine Art von Bürste, die Sie vorher an einer unauffälligen Stelle testen sollten
40/10 C oder gleichwertig	40 m ² /Stunde, 1 Person und 1 Maschine	Einstellung: Position 2 Die Dielen Atmosphäre können mit einer mittelharten (roten) Bürste gereinigt werden.



WAS TUN BEI ...?

Art des Makels	Ursache	Maßnahmen
KRATZER	Schotter, scharfkantige Gegenstände usw.	Verwenden Sie eine im Baumarkt erhältliche Stahlbürste und bürsten Sie damit kräftig in Längsrichtung der Dielen. ⚠Gefahr der Veränderung des Oberflächenbildes; vorher auf einer kleinen, unauffälligen Fläche ausprobieren.
MINERALSTAUB (Kalk)	Staubige Umgebung (Gestein, kalkhaltiger Boden)	Streuen Sie etwas Pulver-Reiniger auf Natriumbikarbonat-Basis (beispielsweise der Marke Le Chat L'Expert®) auf die Dielen, tauchen Sie den Schrubber in warmes Wasser, arbeiten Sie das Mittel ein, lassen Sie es einwirken und spülen Sie es anschließend mit reichlich Wasser ab. Falls die Reinigung nicht zufriedenstellend funktioniert, verwenden Sie bitte ein Badezimmer-Entkalkungsmittel. Testen Sie dieses zuvor an einer kleinen Stelle, lassen Sie es einwirken, arbeiten Sie es mit dem Schrubber ein und spülen Sie es anschließend mit reichlich Wasser ab. Kalkentferner (in Baumärkten erhältlich) wirken auch gegen einige weiße Spuren.
MOOS/ FLECHTEN	Eine unzureichende Pflege der Dielen kann günstige Bedingungen für Moosbildung hervorrufen	Verwenden Sie das Reinigungsmittel Silvaction. Wenn Sie ein Mittel zur Moosbeseitigung (ohne Bleiche) verwenden, testen Sie das Produkt vor dem Gebrauch an einer unauffälligen Stelle. Beachten Sie in allen Fällen die Gebrauchsanweisung des Produkts und halten Sie sich an die Vorsichtsmaßnahmen.

> REINIGUNGSMITTEL



SILVACTION


- Gebrauchsfertig, ohne Nachspülen
- Inhalt: 5 l (20/25 m²)
- Ideal zur punktuellen Anwendung bei starken Verschmutzungen

Ref. SINET1801

WAS IST IN JEDEM FALL ZU VERMEIDEN?

Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger, da dieser für eine leicht poröse Oberfläche und folglich mehr Schmutzablagerungen sorgt

- Verwenden Sie keinesfalls Lösungsmittel
- Verwenden Sie keine Öl-Lasur, Farbe oder Schutz-/ Nachbehandlungs-/Erneuerungsmittel

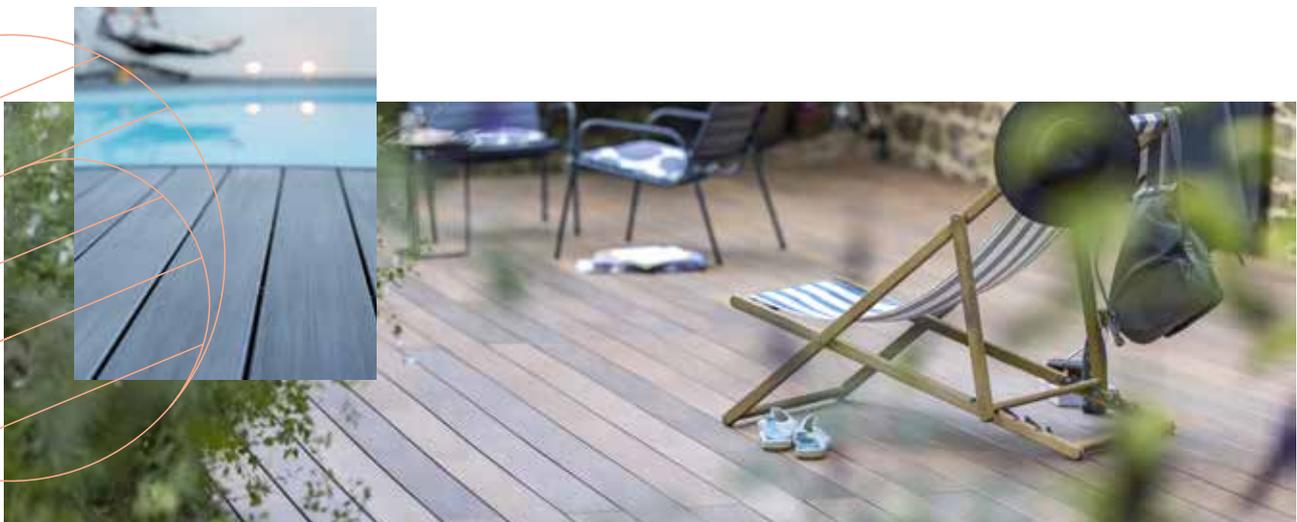

Ref.: FE06DE - *Garantiebestimmungen unter www.silvadec.com



silvadec
Life is composite

silvadec.com

Ludwig-Erhard-Straße 3 · D - 84069 Schierling
Tel.: +49 9451 9443 500 - info-germany@silvadec.com

